



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 195463

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 526992

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	41 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работы по текущему ремонту помещений ФХЛ в здании №6,6/1.
Количество	1
Цена за единицу	2 310 175.5
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	2 310 175.5
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район Каракурский с.о. с.Каракур, Рудник ""Западный Мынкудук""
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календерных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на работы по текущему ремонту помещений ФХЛ в здании №6,6/1.

1

Наименование организации-заказчика ТОО «АППАК»

2 Наименование приобретаемых работ Текущий ремонт «Здание №6, 6/1 – помещения ФХЛ».

3 Назначение приобретаемых работ Ремонт и обустройство отдельных помещений с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций, а также поддержания эксплуатационных показателей.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





4Место реализации работ РК, Туркестанская область , Сузакский район, Каракурский с/о, с.Каракур, Рудник "Западный Мынкудук". Здание №б, 6/1 – помещения ФХЛ.

5Количество Согласно составу работ (п.8)

6Срок выполнения 30(тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

7Основные технико-экономические показателиТекущий ремонт проводится с целью обеспечения безопасной эксплуатации помещений.

8Описание и состав работ

№Наименование работед. изм.кол-вонаименование материалапримечание

123456

Лаборатория

1Замена решетки вентиляционной 20х20 с ремонтом отверстий шпаклевочными смесьмишт19решетка вентиляционная пластиковая 20х20; Смеси сухие шпаклевочныематериал Подрядчика

2Замена решетки вентиляционной 40х40 с ремонтом отверстий шпаклевочными смесьмишт5решетка вентиляционная пластиковая 40х40; Смеси сухие шпаклевочныематериал Подрядчика

3Замена эл.светильниковк-т14светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика

4Замена оконного блока из ПВХ 0,95х1,75 с отделкой откосовк-т2Оконные блоки из ПВХ (0,06) 2-х створчатые с одной комбинированной открывающейся створкой поворотной открытием внутрь; Смеси сухие шпаклевочныематериал Подрядчика

5Замена оконного блока из ПВХ 0,95х2,95к-т2Оконные блоки из ПВХ (0,06) 4-х створчатые с двумя комбинированными открывающимися створками поворотными открытием внутрь материал Подрядчика

6Замена дверного блока ПВХ с отделкой откосовк-т2ДПМ - дверной блок из ПВХ-профилей межкомнатный, однопольный, остекленный, распашной, с замкнутой коробкой 0,9х2,1. Смеси сухие шпаклевочные.материал Подрядчика

7Замена входной двери металлической с отделкой откосов и обшивкой откосов металлическим уголком 10х10смк-т1Дверной блок 0,9х2,1 металлический, утепленный, противопожарный, однопольный, с герметичным утеплителем, с глазком; доводчик дверной; замок дверной с ручкой; кодовый замок. Смеси сухие шпаклевочные; стальной уголок 100х100 толщ.0,8мм (белый)материал Подрядчика

8Обшивка угла стен оцинкованным листом с полимерным покрытием (0,2х0,2 h-4м) и (0,2х0,2 h-3м)угол2Оцинкованный лист с полимерным покрытием (белый)материал Подрядчика

9Замена кафельной плитки на полу 30х30шт8плитка кафельная для пола 30х30; клей кафельныйматериал Подрядчика

10Покраска стен из "Сэндвич"-панелей и м/км2210Эмаль ПФ-115 (белый); растворитель 647материал Подрядчика

11Шпаклевка отдельных участков стенм26,7Смеси сухие шпаклевочныематериал Подрядчика


12Покраска стен водоэмульсионными составамим2170Водоэмульсионная краска; грунтовкаматериал Подрядчика

13Покраска потолков водоэмульсионными составамим2140Водоэмульсионная краска; грунтовкаматериал Подрядчика

Архив ФХЛ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе






- 14 Замена дверного блока деревянного на металлический с заделкой откосов к-т1 Дверной блок ДГ 0,9х2,1
металлический, однопольный, замок дверной с ручкой. Смеси сухие шпаклевочные. материал Подрядчика
- 15 Замена линолеумам 26 линолеум качественный; клей материал Подрядчика
- 16 Замена плитусов ПВХ м.п.9,1 плитус ПВХ с доборными элементами материал Подрядчика
- 17 Покраска стен эмалью ПФ-115 за два раза 230,2 Эмаль ПФ-115 (голубой); растворитель 647 материал Подрядчика
- 18 Монтаж стеллажа 4-х ярусного металлического, габариты, см:
Длина общая: 405
Ширина: 60
Высота: 200 ед. 1 Стеллаж Г-образный у левой и фронтальной стен материал Подрядчика
- 19 Окраска стеллажа эмалью ПФ-115, за 2 раза 211 Эмаль ПФ-115 (серый); растворитель 647 материал Подрядчика
Кабинет Начальника ФХЛ и инженерная
- 20 Замена линолеумам 236,75 линолеум качественный; клей материал Подрядчика
- 21 Замена плитусов ПВХ м.п.33 плитус ПВХ с доборными элементами (внеш. уг.-4, внутр. уг.-12, стык-10, загл. л.-2,
загл. пр.-2) материал Подрядчика
- 22 Покраска стен водоземulsionными составами 264 Водоземulsionная краска; грунтовка материал Подрядчика
- 23 Замена оконного блока из ПВХ 0,95х1,75 с отделкой откосов к-т1 Оконные блоки из ПВХ (0,06) 2-х створчатые с
одной комбинированной открывающейся створкой поворотной открытием внутрь. Смеси сухие
шпаклевочные материал Подрядчика
- 24 Покраска стен из "Сэндвич"-панелей и м/км 27 Эмаль ПФ-115 (белый); раств. 647 материал Подрядчика
- 25 Монтаж зеркала 45х60 к-т1 зеркало 45х60 материал Подрядчика
- 26 Установка шкафа для бумаг 3-х ярусный металлический ед.1 Шкаф для бумаг 3-х ярусный металлический
(габариты, см: Ш-450*Д-600*В-1000) материал Подрядчика
- 27 Замена эл. светильников к-т5 светильник светодиодный с лампами материал Подрядчика
Пробоприемная
- 28 Окраска и покрытие лаком вытяжек в пробоприемной м242 Эмаль ХВ-785 (белый) Растворитель Р-4; Лак
ХВ-784 материал Подрядчика
- Перевозка строительных материалов на расстояние 550 км тн Подрядчик

Все материалы, конструкции и оборудование согласовываются с Заказчиком

- 9 Технические условия и требования к закупаемым работам 1. Перед началом работ подрядчику необходимо
получить наряд-допуск на производство работ.
2. Предоставить график выполнения работ, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью
Поставщика .
3. При выполнении работ необходимо предусмотреть:
- способы и последовательность работ;
 - способы защиты действующего оборудования и инженерных коммуникаций, от возможного повреждения при
производстве работ;
 - способы удаления строительного мусора.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе

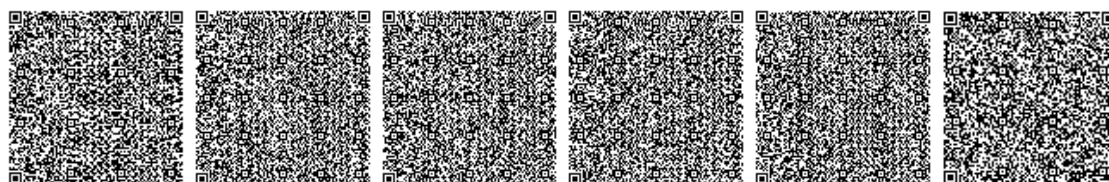



4. Соблюдать требования внутренних нормативных документов ТОО «АППАК»
5. Соблюдать требования СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
6. Государственную лицензию на вид деятельности: «Строительно – монтажные работы» 3- ей категории – подтвердить документально.
7. Сметный расчет стоимости ремонтных работ (с приложением локальной сметы, ресурсной сметы, исходных данных) должен быть предоставлен потенциальным Поставщиком в программном комплексе АВС-4 (текущая версия), подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Поставщика .
- 10 Основные положения 1. Поставщик должен в соответствии с утвержденным заказчиком сметным расчетом своими средствами, оборудованием, машинами и механизмами выполнить работы по текущему ремонту помещений ФХЛ в здании №6,6/1.
2. Подрядчик приступает к производству работ не позднее 5 дней после подписания Договора, при этом общий срок выполнения Работ – 30 календарных дней с даты подписания договора.
3. Поставщик обязан обеспечить проживание, питание и проезд, в том числе и командировочные затраты своих работников за счет собственных средств.
4. Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.
5. Оплата производится в течение 30(тридцати) операционных дней с даты подписания акта выполненных работ ф-2 и справки Ф-3.

Приложение

ТЗ ФХЛ 2018 (2).pdf

ГАНИ ДАНИЯР АБДУРАЗАКУЛЫ

Дата подписания: 09.10.2018

