



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 195466  
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 526999

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	42 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Работы и обустройство отдельных помещений с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.
Количество	1
Цена за единицу	8 453 697.5
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	8 453 697.5
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район Каракурский с.о. с.Каракур, Рудник ""Западный Мынкудук""
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календерных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на работы по текущему ремонту столовой с хоз. помещениями.


1

Наименование организации-заказчика ТОО «АППАК»

2 Наименование приобретаемых работ Текущий ремонт «Здание АБК - Столовая с хоз. помещениями».

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтанба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

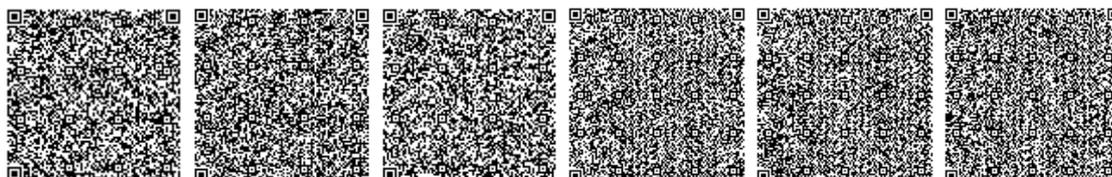



3 Назначение приобретаемых работ Ремонт и обустройство отдельных помещений с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

4 Место реализации работ РК, Туркестанская область , Сузакский район, Каракурский с/о, с.Каракур, Рудник "Западный Мынкудук". Здание АБК - Столовая с хоз. помещениями.

5 Количество Согласно составу работ (п.8)

6 Срок выполнения 30(тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

7 Основные технико-экономические показатели Текущий ремонт проводится с целью обеспечения безопасной эксплуатации помещений.

8 Описание и состав работ

№ Наименование работ ед. изм. кол-во наименование материала примечание

123456

Обеденный зал

1 Демонтаж панелей МДФ (стены) м2 25,36 Подрядчик

2 Демонтаж кафельной плитки (стены) м2 13,57 Подрядчик

3 Замена розеток шт 4 розетка двухместная материал Подрядчика

4 Замена выключателей шт 2 выключатель двухклавишный материал Подрядчика

5 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1к-т1 Подрядчик

6 Обшивка проема после демонтажа дверного блока - ГКЛ (с 2-х сторон) с устройством каркаса м2 22,36 ГКЛ; профиль; мин.вата; комплектующие; шпаклевочные смеси материал Подрядчика

7 Демонтаж дверного блока (МДФ.) 1,35x2,1к-т1 Подрядчик

8 Монтаж дверного блока дерев. 1,35x2,1 с заделкой откосов к-т1 дверной блок дерев. 1,35x2,1 с остеклением верхней части; смеси шпаклевочные; порог алюминиевый материал Подрядчика

9 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон) м2 25,93 олифа, лак для дерева материал Подрядчика

10 Демонтаж разделительной стойки из нерж.трубы L-2,2м (32кг) шт 1 Подрядчик

11 Демонтаж стены из блоков гипсовых м2 6,25 Подрядчик

12 Шпаклевка стен после демонтажа стеной м2 20,75 шпаклевочные смеси материал Подрядчика

13 Подшивка потолка после демонтажа стеной м2 1,42 панели пластиковые; комплектующие для монтажа материал Подрядчика

14 Кладка напольного кафеля на месте демонтажа стеной м2 20,75 кафельная плитка для пола 30x30 (коричн.); клей кафельный; порог алюм. углом L=6мм материал Подрядчика


15 Демонтаж плинтусов из ПВХ м.п. 26,2 Подрядчик

16 Замена кафельной плитки на полу шт 12 плитка кафельная для пола 30x30 (коричневый); клей кафельный материал Подрядчика

17 Облицовка стен пластиковыми панелями с изготовлением каркаса (каркас частично) м2 25,425 панели пластиковые; брус деревянный 30x50=59 м.п. материал Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

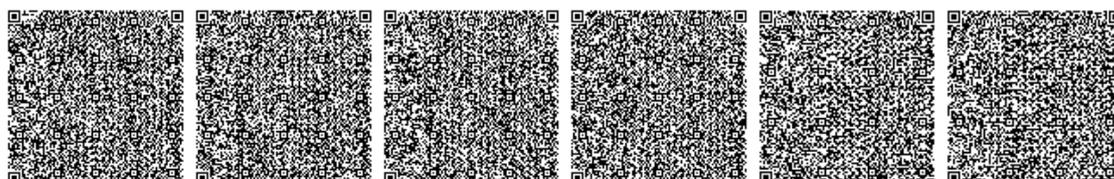



- 18 Облицовка стен кафельной плиткой (окно мойки) м27,32 плитка кафельная (светлая с декором); клей кафельный материал Подрядчика
- 19 Оклейка стен обоями м235,16 обои плотные высококачественные моющиеся; клей для обоев; грунтовка материал Подрядчика
- 20 Монтаж плинтусов из ПВХ м.п.26,2 плинтус ПВХ с доборными элементами материал Подрядчика
- 21 Монтаж галтелей с окраской в/эм.п.33,2 галтели 5см; водоэмульсионная краска материал Подрядчика
- 22 Покрытие оттеночным лаком входной деревянной двери (вход с АБК) с 2-х сторон м25,72 лак по дереву оттеночный материал Подрядчика
- 23 Монтаж ограждающей (разделительной) стойки раздачи из н/ж трубы Н-1,2 L-3,5 шт 1 стойка разделительная из нерж. труб L=3,5м h=1,2м материал Подрядчика
- Обеденный зал - VIP
- 24 Замена ГКЛ (стены) м23,72 ГКЛ; шпаклевочные смеси материал Подрядчика
- 25 Зачистка (промывка) стен от набелов, отделка под оклейку обоями м235,43 грунтовка гл. проникновения; шпаклевочные смеси Подрядчик
- 26 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1к-т1 Подрядчик
- 27 Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосов шт 1 дверной блок высококачественный 0,9х2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочные материал Подрядчика
- 28 Демонтаж дверного блока (дерев.) 0,6х2,1к-т1 Подрядчик
- 29 Монтаж дверного блока из ПВХ 0,6х2,1 с заделкой откосов шт 1 дверной блок из ПВХ (дуб) 0,6х2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочные материал Подрядчика
- 30 Демонтаж панелей МДФ (стены) м27,149 Подрядчик
- 31 Монтаж ГКЛ по существующему каркасу м27,149 ГКЛ; шпаклевочные смеси материал Подрядчика
- 32 Демонтаж кафельной плитки (полы) м215,58 Подрядчик
- 33 Стяжка выравнивающая цементная h=0,02м м215,58 цементный раствор материал Подрядчика
- 34 Оклейка стен обоями м235,43 обои декорированные высококачественные; клей обойный; грунтовка глубокого проникновения материал Подрядчика
- 35 Облицовка пола ламинированной доской с гидроизоляцией из рулонных материалов м215,58 гидроизол. в рулонах; ламинированная доска с доборными материалами материал Подрядчика
- 36 Монтаж плинтусов из ПВХ м15,14 плинтус ПВХ с доборными элементами материал Подрядчика
- 37 Монтаж порожней планки м0,9 планка порожняя алюминиевая материал Подрядчика
- 38 Монтаж галтелей с окраской в/эм м16,67 галтели; водоэмульсионная краска материал Подрядчика
- Помещение - Мойка
- 39 Демонтаж/монтаж кафельной плитки (стены) с антисептированием и гидроизоляцией м224,2 кафельная плитка (светлая рельефная) 20х30; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения; антисептирующий раствор; гидроизоляционные смеси материал Подрядчика
- 40 Демонтаж/монтаж кафельной плитки (полы) с предварительной гидроизоляцией м210,5 кафельная плитка для пола (светлая) 30х30; клей кафельный; гидроизоляционные смеси материал Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе






- 41Стяжка выравнивающая от  $h=0,04$ м до  $0,02$ м(к трапу)м210,5цем.растворматериал Подрядчика
- 42Канализация и водопровод (мойка и горячий цех): пробивка и заделка штробы в цементном полу  $2,3 \times 0,15 \times 0,2$ ; замена трапа 50 на 100 + 1 трап 100 в горячий цех; замена трубы ПВХ 100; замена трубы ПП 20; замена смесителейузел2канализация: трап 100-2шт; труба ПВХ 100-10м; труба ПВХ 50-2,5м; тройник  $50 \times 100 \times 50$ -3шт; отвод 100-3шт; отвод косой 50-2шт; цем.раствор водопровод: труба ПП 20-20м;уголок ПП 20-10шт; Труба ПП 15-18м; угол  $90^\circ$  15 -8шт; смесители -6штматериал Подрядчика
- 43Демонтаж мойки для посудышт4 Подрядчик
- 44Установка моек для посудык-т3мойка на 1 отд.из нж стали толщ.0,8 мм с каркасом из нж уголка  $58 \times 58$  глубина от 40см=2шт; котломойка из нж стали толщ.0,8 мм с каркасом из нж уголка  $110 \times 60$  глубиной от 40см =1шт материал Подрядчика
- 45Демонтаж дверного блока (дерев.)  $0,9 \times 2,1$ шт1 Подрядчик
- 46Монтаж дверного блока дерев.  $0,9 \times 2,1$  с заделкой откосовшт1дверной блок  $0,9 \times 2,1$  с ручками и замком; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 47Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа, лак для дереваматериал Подрядчика
- 48Окраска стен в/эм26,5грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 49Окраска потолков в/эм310,5грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 50Замена эл.светильниковшт2эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- 51 Посудная сушилка
- 52Демонтаж/монтаж кафельной плитки (стены)м214,1кафельная плитка облицовочная для стен (светлая рельефная) ; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновенияматериал Подрядчика
- 53Демонтаж/монтаж кафельной плитки (полы) с предварительной гидроизоляциейм26,18кафельная плитка для пола (светлая ); клей кафельный; гидроизоляционные смеси материал Подрядчика
- 54Окраска стен в/эм25,53грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 55Окраска потолков в/эм36,18грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 56Замена эл.светильниковшт2эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- Горячий цех
- 57Демонтаж кафельной плитки (стены)м230,34 Подрядчик
- 58Облицовка стен кафельной плиткойм225,34кафельная плитка облицовочная для стен (светлая рельефная) ; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновенияматериал Подрядчика
- 59Демонтаж дверного блока (МДФ)  $0,9 \times 2,1$ шт2 Подрядчик
- 60Монтаж дверного блока дерев.  $0,9 \times 2,1$  с заделкой откосовшт2дверной блок дерев.  $0,9 \times 2,1$  с ручками и замком; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 61Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м210,42 олифа, лак для дереваматериал Подрядчика
- 62Замена эл.светильниковшт6эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- 63Окраска стен в/эм217,84грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

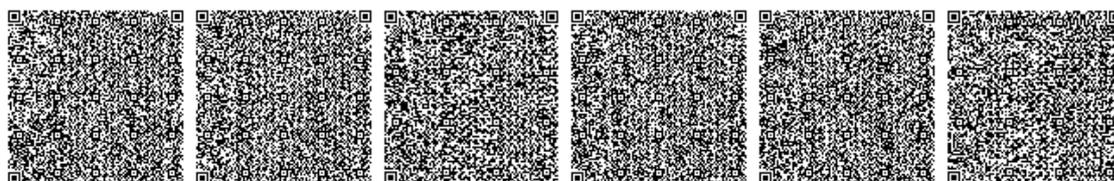




- 64Оқраска потолков в/эм228,32грунтовка гл.проникновения; в/эmaterial Подрядчика
- 65Замена моек из нерж.сталиштк-тмойка на 1 отд.из нж стали толщ.0,8 мм с каркасом из нж уголка 58x58 глубина от 40см=2шт;material Подрядчика
- Склад -бакалея
- 66Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1шт1 Подрядчик
- 67Монтаж дверного блока дерев. 0,9x2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок дерев. 0,9x2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныемaterial Подрядчика
- 68Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа, лак для дереваmaterial Подрядчика
- 69Замена эл.светильниковшт4эл.светильник светодиодный с лампамимaterial Подрядчика
- 70Оқраска стен в/эм210,84грунтовка гл.проникновения; в/эmaterial Подрядчика
- 71Оқраска потолков в/эм313,99грунтовка гл.проникновения; в/эmaterial Подрядчика
- Салатный цех
- 72Демонтаж/монтаж кафельной плитки (стены)м221,48кафельная плитка облицовочная для стен (светлая ); клей кафельный; грунтовка глубокого проникновенияmaterial Подрядчика
- 73Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1шт1 Подрядчик
- 74Монтаж дверного блока дерев. 0,9x2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок дерев. 0,9x2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныемaterial Подрядчика
- 75Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа, лак для дереваmaterial Подрядчика
- 76Замена эл.светильниковшт4эл.светильник светодиодный с лампамимaterial Подрядчика
- 77Оқраска стен в/эм26,49грунтовка гл.проникновения; в/эmaterial Подрядчика
- 78Оқраска потолков в/эм213,99грунтовка гл.проникновения; в/эmaterial Подрядчика
- Пекарня
- 79Водопровод :замена трубы ПП 20; замена смесителейузел1водопровод: труба ПП 15-3,2м; угол ПП 90° 15-4шт; смесители -1штmaterial Подрядчика
- 80Замена мойки эмалированной на мойку из нерж.стали .к-т1мойка на 1 отд.из нж стали толщ.0,8 мм с каркасом из нж уголка 58x58 глубина от 40см=1шт;material Подрядчика
- 81Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1шт1 Подрядчик
- 82Монтаж дверного блока дерев. 0,9x2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок дерев. 0,9x2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныемaterial Подрядчика
- 83Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа, лак для дереваmaterial Подрядчика
- 84Антисептическая обработка и протравка нейтрализующим раствором отдельных участков стен с гидроизоляциейм21,7медный купорос; мыло хоз.; гидроизоляционные смесимaterial Подрядчика
- 85Шпаклевка отд  
льных участков стен м21,75грунтовка глубокого проникновения; смеси шпаклевочныемaterial Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

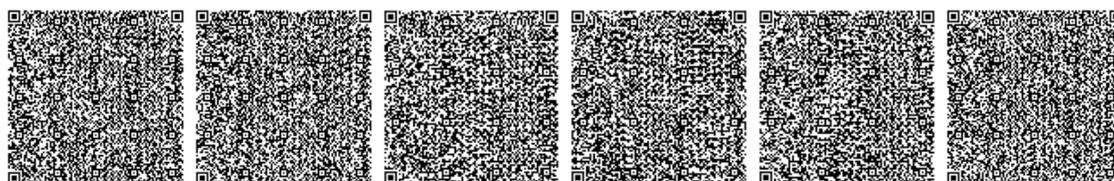




- 86Замена эл.светильниковшт4эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- 87Окраска стен в/эм222,649грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 88Окраска потолков в/эм214,07грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- Мясной цех
- 89Демонтаж/монтаж кафельной плитки (стены)м225,91кафельная плитка облицовочная для стен (светлая); клей кафельный; грунтовка глубокого проникновенияматериал Подрядчика
- 90Демонтаж/монтаж кафельной плитки (полы) с предварительной гидроизоляциейм212,6кафельная плитка для пола (светлая, ) 30х30; клей кафельный; смеси гидроизоляционные материал Подрядчика
- 91Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1шт1 Подрядчик
- 92Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок 0,9х2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 93Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа, лак для дереваматериал Подрядчика
- 94Канализация пробивка и заделка штробы в цементном полу 0,97х0,15х0,2; замена трапа 50 на 100; замена трубы ПВХ 50; узел1канализация: трап 100-1шт; труба ПВХ 50-1,2м; переходник 50х100=1шт; отвод 50=1шт; цем.раствор материал Подрядчика
- 95Шпаклевка оконных проемовм20,241смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 96Замена эл.светильниковшт4эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- 97Окраска стен в/эм26,624грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- 98Окраска потолков в/эм212,60грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- Овощной склад
- 99Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1шт1 Подрядчик
- 100Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок дерев. 0,9х2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 101Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа; лак для дереваматериал Подрядчика
- 102Демонтаж/монтаж кафельной плитки (полы) с предварительной гидроизоляциейм27,56кафельная плитка (светлая) 30х30; клей кафельный; смеси гидроизоляционныематериал Подрядчика
- 103Замена светильника шт1эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика
- 104Шпаклевка отдельных участков стен м21,63смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 105Окраска стен в/эм213,1грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика
- Склад воды /хранение/
- 106Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1шт1 Подрядчик
- 107Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосовшт1дверной блок 0,9х2,1 с ручками и замком; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика
- 108Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21олифа; лак для дереваматериал Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

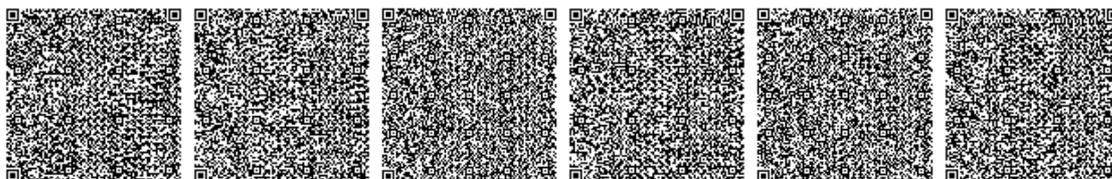



#### Душевая

109 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,6x2,1шт1 Подрядчик

110 Монтаж дверного блока дерев. 0,6x2,1 с заделкой откосов + порожная планкашт1 дверной блок дерев. 0,6x2,1 ; смеси шпаклевочные материал Подрядчика

111 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м24,61 олифа; лак для дерева материал Подрядчика

112 Окраска стен в/эм22,59 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

113 Окраска потолков в/эм21,69 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

#### Гардеробная

114 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1шт1 Подрядчик

115 Монтаж дверного блока дерев. 0,9x2,1 с заделкой откосовшт1 дверной блок 0,9x2,1 ; смеси шпаклевочные материал Подрядчика

116 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21 олифа; лак для дерева материал Подрядчика

117 Окраска стен в/э м216,1 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

118 Окраска потолков в/эм22,44 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

#### Раздевалка

119 Окраска стен в/э с предв.шпаклевкой стен до 5%м230,19 шпаклевочные смеси; грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

120 Замена эл.светильниковшт2 эл.светильник светодиодный с лампамиматериал Подрядчика

121 Замена плитусовм8,3 плитус ПВХ с доборными элементами материал Подрядчика

#### Кабинет

122 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9x2,1шт1 Подрядчик

123 Монтаж дверного блока дерев. 0,9x2,1 с заделкой откосовшт1 дверной блок 0,9x2,1 ; смеси шпаклевочные материал Подрядчика

124 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м25,21 олифа; лак для дерева материал Подрядчика

125 Шпаклевка отдельных участков стен м20,35 грунтовка гл.проникновения; смеси шпаклевочные материал Подрядчика

126 Окраска стен в/э м237,23 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

127 Окраска потолков в/эм29,46 грунтовка гл.проникновения; в/э материал Подрядчика

#### Туалет


128 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,6x2,1шт2 Подрядчик

129 Монтаж дверного блока дерев 0,6x2,1 с заделкой откосовшт2 дверной блок дерев. 0,6x2,1 с комплектующими; смеси шпаклевочные материал Подрядчика

130 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон)м29,22 олифа; лак для дерева материал Подрядчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

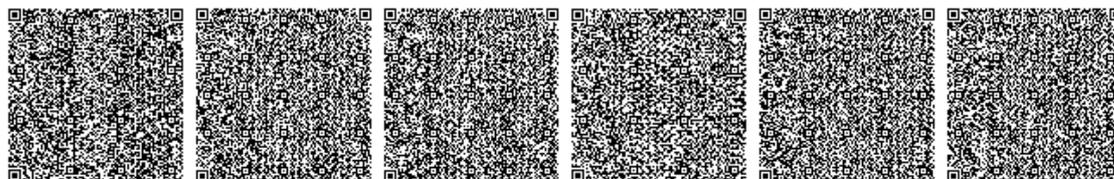




- 131 Шпаклевка отдельных участков стен м20,55; грунтовка гл. проникновения; смеси шпаклевочный материал  
Подрядчика
- 132 Окраска стен в/э м29,63; грунтовка гл. проникновения; в/э материал Подрядчика
- 133 Окраска потолков в/э м24,10; грунтовка гл. проникновения; в/э материал Подрядчика  
Венткамера
- 134 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1 шт 1 Подрядчик
- 135 Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосов шт 1; дверной блок 0,9х2,1 ; смеси шпаклевочный материал Подрядчика
- 136 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон) м25,21 олифа; лак для дерева материал Подрядчика  
Корридор
- 137 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,9х2,1 шт 2 Подрядчик
- 138 Монтаж дверного блока дерев. 0,9х2,1 с заделкой откосов шт 2; дверной блок 0,9х2,1 ; смеси шпаклевочный материал Подрядчика
- 139 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон) м210,42 олифа; лак для дерева материал Подрядчика
- 140 Шпаклевка отдельных участков стен м21,7; грунтовка гл. проникновения; смеси шпаклевочный материал Подрядчика
- 141 Промывка стен мыльным раствором м2121,745; раствор мыльный материал Подрядчика
- 142 Покраска стен эмалью ПФ-115 за два раза м2121,745; эмаль ПФ-115 (светлая); растворитель 646 материал Подрядчика
- 143 Окраска тамбура в/э м214,41; грунтовка глубокого проникновения; в/э материал Подрядчика  
Вход в столовую
- 144 Замена умывальников шт 2; умывальник со стойкой; комплектующие; смеситель материал Подрядчика
- 145 Монтаж зеркала шт 2; зеркало настенное с полочкой материал Подрядчика
- 146 Монтаж розеток шт 3; кабель-14м; розетка 2-х местная=3шт; кабельный канал=14м материал Подрядчика
- 147 Монтаж сушилки для рук (сенсорная) шт 3; сушилка для рук сенсорная, скорость возд. потока от 20м/с материал Подрядчика
- 148 Шпаклевка отдельных участков стен м21,9; грунтовка гл. проникновения; смеси шпаклевочный материал Подрядчика
- 149 Окраска стен в/э м250,6; грунтовка гл. проникновения; в/э материал Подрядчика
- 150 Замена линолеума м28,4; линолеум (полукоммерческий) материал Подрядчика
- 151 Замена плитусов ПВХ м27,65; плитус ПВХ с доборными элементами материал Подрядчика
- 152 Демонтаж дверного блока (МДФ) 0,6х2,1 шт 2 Подрядчик
- 153 Монтаж дверного блока дерев. 0,6х2,1 с заделкой откосов шт 2; дверной блок дерев. 0,6х2,1 с комплектующими; смеси шпаклевочный материал Подрядчика
- 154 Покрытие олифой, покрытие лаком дверных блоков (с 2-х сторон) м29,22 олифа, лак для дерева материал

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

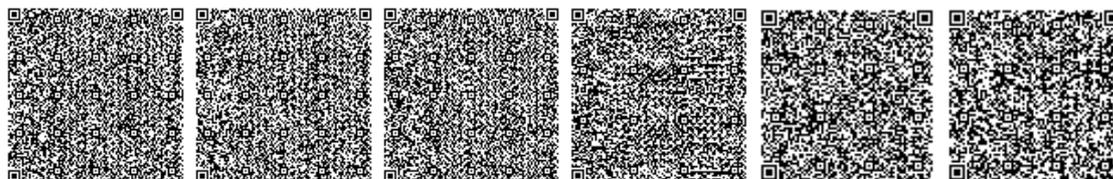



Подрядчика

Вход служебный по оси 10

155Демонтаж мет. входной двери 2,3х1,28шт1 Подрядчик

156Монтаж мет.входной двери 2,3х1,28 с заделкой откосовк-т1дверь металлическая, двупольная с коробкой, утепленная, с замком и ручками; цем.раствор; смеси шпаклевочныматериал Подрядчика

Входная группа (3 ед.)

157Замена входной группы из ПВХ на алюминиевый профиль с верхним остеклением (2,3х1,28)к-т3двери из алюминиевых профилей 55-62мм, с двойным остеклением; соединительный профиль алюм.; доборные материалыматериал Подрядчика

158Замена входной группы из ПВХ с верхним остеклением (2,3х1,28)к-т3блоки из ПВХ профилей дверные наружные с двойным стеклопакетом; доборные материалыматериал Подрядчика

159Отделка откосов, окраска откосов водоэмульсионными составами24,897шпаклевочные смеси; грунтовка гл.проникновения; в/эматериал Подрядчика

160Перевозка строительных материалов на расстояние 550кмтн Подрядчик

161Перевозка строительного мусора на расстояние 110 кмтн Подрядчик

Все материалы, конструкции и оборудование согласовываются с Заказчиком

9Технические условия и требования к закупаемым работам1.Перед началом работ подрядчику необходимо получить наряд-допуск на производство работ.

2.Предоставить график выполнения работ, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Поставщика .

3.При выполнении работ необходимо предусмотреть:

- способы и последовательность работ;

- способы защиты действующего оборудования и инженерных коммуникаций, от возможного повреждения при производстве работ;

- способы удаления строительного мусора.

4.Соблюдать требования внутренних нормативных документов ТОО «АППАК»

5.Соблюдать требования СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6.Государственную лицензию на вид деятельности: «Строительно – монтажные работы» 3- ей категории – подтвердить документально.

7.Сметный расчет стоимости ремонтных работ (с приложением локальной сметы и исходных данных) должен быть предоставлен потенциальным Поставщиком в программном комплексе АВС-4 (текущая версия), подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Поставщика .

10Основные положения1. Поставщик должен в соответствии с утвержденным заказчиком сметным расчетом своими средствами, оборудованием, машинами и механизмами выполнить работы по текущему ремонту столовой с хоз. помещениями.

2. Подрядчик приступает к производству работ не позднее 5 дней после подписания Договора, при этом общий срок





выполнения Работ – 30 календарных дней с даты подписания договора.

3. Поставщик обязан обеспечить проживание, питание и проезд, в том числе и командировочные затраты своих работников за счет собственных средств.

4. Поставщик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Поставщик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

5. Оплата производится в течение 30(тридцати) операционных дней с даты подписания акта выполненных работ ф-2 и справки Ф-3.

**Приложение**

ТЗ Столовая2018.pdf

ГАНИ ДАНИЯР АБДУРАЗАКУЛЫ

Дата подписания: 09.10.2018