



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 302303
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 997548

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	57-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)
Дополнительная характеристика	Здание Вахтового поселка. Текущий ремонт внутренних помещений в 2019 году
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., с.Каракур, Рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по текущему ремонту внутренних помещений «Здание вахтового поселка».

Назначение приобретаемых работ: Текущий ремонт с целью безопасной эксплуатации, утепления внутренних помещений и поддержания эстетического вида помещений.


Место реализации работ : РК, Туркестанская область , Сузакский район, Карагурский с/о, с.Каракур, квартал 051, сооружение 1. Рудник "Западный Мынкудук". Здание вахтового поселка.

Перед началом работ Подрядчику необходимо получить наряд-допуск на производство работ- допускается к производству работ работники прошедшие обучение по охране труда и промышленной безопасности, имеющие соответствующую аттестацию и проверку знаний в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 25 декабря 2015 года №1019.

При выполнении работ необходимо предусмотреть:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

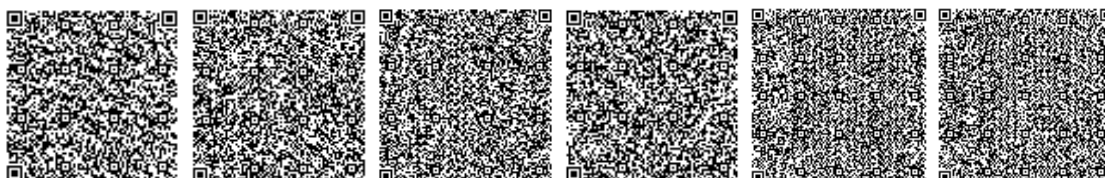



- способы и последовательность работ, т.к. работы в жилых комнатах будут производиться поочередно и не более чем по 5 (пять) комнат до полного завершения в них ремонтных работ;
- способы защиты действующего оборудования и инженерных коммуникаций, от возможного повреждения при производстве работ;
- способы удаления строительного мусора.

Соблюдать требования внутренних нормативных документов рудника ТОО "АППАК"

Соблюдать требования СНиП РК 1.03-05-2011 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

Подрядчик должен в соответствии с утвержденным Заказчиком сметным расчётом своими средствами, оборудованием, машинами и механизмами выполнить работы по текущему ремонту внутренних помещений в здании Вахтового поселка.

Подрядчик вступает к производству работ по письменной заявке Заказчика в течение 5 календарных дней (независимо факсимильным, электронным, почтовым сообщением), при этом общий срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней.

Подрядчик обязан обеспечить СИЗ, спецодежду, дозиметрический (радиационный) контроль (при необходимости), проживание в своих мобильных вагончиках с обязательным наличием биотуалета, питание и проезд, в том числе и командировочные затраты для своих работников за счет собственных средств.

Подрядчик обязан возместить потребляемую электроэнергию Заказчику по тарифу поставщика.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ ф-2 и справки Ф-3.


Описание и состав работ:

№ Наименование работ ед. изм. кол-во наименование материала

1	2	3	4	5
	Сан.узел			
	/м/ блок 400; /ж/ блок 300; /м/ блок 300; /м/ блок 200; /м/ блок 100.			
1	Демонтаж дверного блока из МДФ	2,1x0,8к-т6		
2	Демонтаж умывальников со смесителем	к-т24		
3	Бачок смывной на унитаз	шт17		
4	Демонтаж унитазов и писуаров	шт29		
5	Демонтаж перегородок из МДФ	м263,28		
6	Демонтаж кафельной плитки /стенным	м2301,05		
7	Демонтаж кафельной плитки /полым	м2287,97		
8	Демонтаж светильников потолочных	шт23		
9	Демонтаж облицовки подвесного потолка из ГКЛ	м2289,16		
10	Штукатурка стен выравнивающая до 10мм	м2301,05	штукатурные смеси; грунтовка глубокого проникновения	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

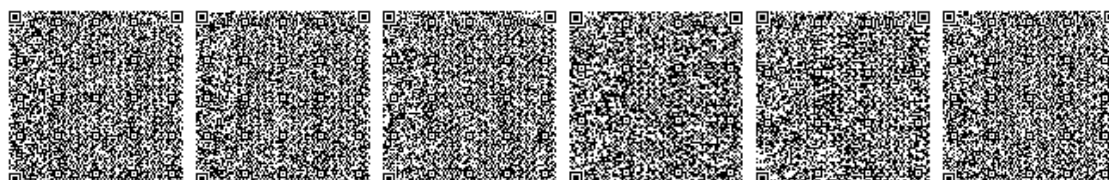




- 11Стяжки гидроизоляционные /корытом/ м2100,49гидроизоляционные смеси; грунтовка глубокого проникновения
 - 12Монтаж дверного блока из ПВХ профилей 2,1x0,8 с отделкой откосовшт5блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однополюные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами с ручками; смеси шпаклевочные
 - 13Монтаж дверного блока 2,1x0,9 с отделкой откосовшт1блоки дверные внутренние однополюные с глухими полотнами, с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой, с ручками и замком; смеси шпаклевочные
 - 14Облицовка стен кафельной плиткойм2359,5плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения
 - 15Устройство покрытия пола из плитокм287,94плитки керамические для полов глазурованные; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения
 - 16Обшивка потолка пластиковыми панелями м289,16пластиковые панели; вент.решетки пластиковые 20x20=35шт; вент. гофра 10м
 - 17Монтаж светильников потолочныхшт23эл.светильник светодиодный потолочный, 36-40Вт; световой поток 3200-3600 Лм; светорассеиватель -ДА
 - 18Установка перегородок глухих из ПВХ профилей с дверными блоками м246,72перегородка из ПВХ профилей; дверной блок из ПВХ глухой ДП 2,0x0,7=18шт
 - 19Установка умывальников /после демонтажак-т4гидросифон 24шт; смеситель напорный 24шт;
 - 20 Установа унитаза с бачком присоединенным /после демонтажа с заменой поплавкового механизма м-т17гофра для унитаза d100мм 17шт; поплавковый механизм для бачка в комплекте 17шт;
 - 21 Установа унитаза с бачком присоединенным /новыйк-т1унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры
 - 22Установа писуаров /после демонтажшт12гофра для писуаров 12шт;
 - 23Монтаж(замена) крана отсечного d 20ммшт 78кран отсечной d 20мм
 - 24Шланги соединительныешт66шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм
 - 25Установа туалетной гарнитурык-т14мыльница навесная нж 24шт; зеркало навесное 24шт; полочка навесная нж 24шт; вешалка на два крючка 24шт; держатель т/б навесной 18шт
- Корридор
- Блок 400; блок 300; блок 200; блок 100
- 26Ремонт оснований плит керамогранитных: разборка покрытий; выравнивающая стяжка; покрытием2187,2новая плита керамогранитная 10% от общего объема оснований = 18,72м2; смеси сухие - усиленный клей для плитки; грунтовка глубокого проникновения
 - 27Отбивка штукатурки с отдельных участков стенм276,8
 - 28Антисептирование участков стенм276,8раствор антисептирующий
 - 29Штукатурка участков стен гидроизоляционными смесями м276,8смеси гидроизоляционные; грунтовка глубокого проникновения
 - 30Штукатурка отдельных участков стенм276,8смеси сухие шпатлевочные; грунтовка глубокого проникновения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

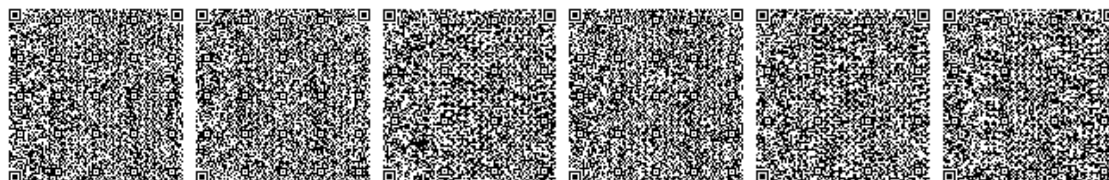




- 31 Окрашка стен водоэмульсионной краской м21158,49в/э; грунтовка глубокого проникновения
- 32 Замена дверных ручек с замком на входных блоках ПВХк-т12 замок дверной 12шт, ручка дверная 24шт
Душевые комнаты
/ж/ блок 300; /м/ блок 200 с постирочной; /м/ блок 100 с постирочной
- 33 Демонтаж дверного блока из МДФ 2,1x0,8шт5
- 34 Демонтаж душевых поддоновшт14
- 35 Демонтаж смесителей с гибким шлангомшт14
- 36 Демонтаж бетонных подиумов поддонов м32,836
- 37 Демонтаж умывальников со смесителемшт2
- 38 Демонтаж кафельной плитки/стеным2235,92
- 39 Демонтаж кафельной плитки/полым255,048
- 40 Демонтаж цем.стяжки h 0,05мм255,048
- 41 Демонтаж светильников потолочныхшт18
- 42 Демонтаж облицовки подвесного потолка из ГКЛм255,048
- 43 Устройство бетонных бортиков душевыхм32,079бетон В15
- 44 Установка трапа 50ммк-т14трап 50мм-14шт; полуотвод ПВХ 50-14шт; гидрозатвор 50-14шт; муфта 50-16шт
- 45 Штукатурка стен выравнивающая гидроизоляционными смесями до 10ммм2 235,92смеси гидроизоляционные;
грунтовка глубокого проникновения
- 46 Стяжки цементные h 0,03мм255,048цем.раствор
- 47 Стяжки гидроизоляционные /корытом/ h 0,02мм263,26смеси гидроизоляционные; грунтовка глубокого
проникновения
- 48 Монтаж дверного блока 2,1x0,8 с отделкой откосовшт3блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие,
однопольные, с заполнение
панелями или другими непрозрачными материалами с ручками; смеси шпаклевочные
- 49 Монтаж дверного блока на распорных дюбелях 2,1x0,9 с отделкой откосовшт2блоки дверные внутренние
однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой 0,9x2,1м; дверная
ручка с замком врезным; смеси шпаклевочные
- 50 Облицовка стен и бортиков кафельной плиткойм293,862 плитка кафельная глазурованная; клей кафельный;
грунтовка глубокого проникновения
- 51 Устройство кафельной плитки на полы с уклоном к трапамм255,048 плитка кафельная глазурованная; клей
кафельный; грунтовка глубокого проникновения
- 52 Монтаж смесителя для душак-т14смеситель для душа в комплекте с эксцентриком
- 53 Установка умывальников /после демонтажак-т2гидросифон 2шт; смеситель напорный 2шт; шланги гибкие 4шт
- 54 Установка вентиля/крана отсечногошт32 кран шаровый отсечной d 20мм
- 55 Замена обшивки потолков из ГКЛ на пластиковые панелим255,048панель пластиковая декоративная;
вент.решетка пластиковая 18шт
- 56 Замена светильниковшт18эл.светильник светодиодный потолочный, 60Вт; световой поток 3600-4000 Лм;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

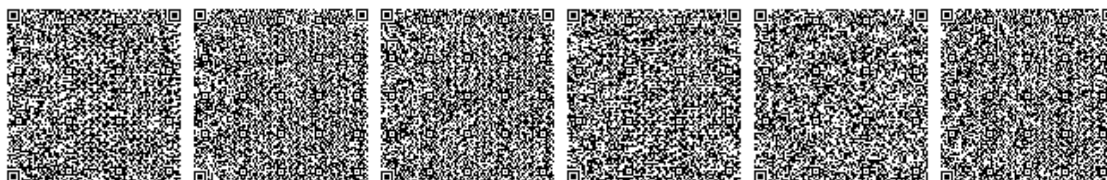



светорассеиватель -ДА

57Установка туалетной гарнитуры-т59полочка угловая навесная нж 14шт; штанга со шторой 14шт; вешалка на два крючка нж 28шт; зеркало навесное 3шт.

БЛОК 100

ЖИЛЬЕ КОМНАТЫ блок 100

58Демонтаж дверных блоков из МДФшт49

59Демонтаж подоконной доски из ПВХ шт36/17,28м2/

60Отбивка штукатурки с откосов /оконный проем м232,64

61Демонтаж плинтусовм426

62 Демонтаж линолеумам2326,66

63Демонтаж смесителей с гибким шлангомшт16

64Демонтаж душевой кабинышт16

65Демонтаж умывальников со смесителемшт16

66Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединеннымшт16

67Демонтаж кафельной плитки /стеным2305,27

68Демонтаж кафельной плитки /полым242,65

69Демонтаж цементной стяжки 50ммм243,65

70Демонтаж обшивки потолков из ГКЛ в душевыхм243,6

71Заполнение оконных проемов пеной монтажной /216м.п./м232,64пена монтажная

72Штукатурка оконных откосов цементным растворомм232,64раствор отделочный тяжелый, цементно-известковый

73 Штукатурка оконных откосов - выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 ммм265,28смеси сухие шпатлевочные; грунтовка глубокого проникновения

74Устройство подоконной доски ПВХ шт36доска подоконная ПВХ 1,2х0,3=34шт и 1,6х0,3=2шт

75Установка дверных блоков на распорных дюбелях с отделкой откосовшт49блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой 0,9х2,1=32шт и 0,7х2,1=17шт; дверная ручка с замком врезным; смеси шпаклевочные

76Шумо-звукоизоляция стен. Оклеяка стен вспененным полиэтиленомм2370,62полиэтилен вспененный 10мм; клей

77Устройство ГКЛ на стены по вспененному полиэтилену без устройства каркасам2370,62листы ГКЛ обычные толщ. не более 12,5мм; шуруп анкерный 50-60мм

78Шпатлевка ГКЛ и отдельных участков стен под окраску в/эм2482,8смеси сухие шпатлевочные; грунтовка глубокого проникновения

79Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской с добавлением колерам21169,3в/э; грунтовка глубокого проникновения; колер

80Высококачественная декоративная штукатурка с использованием красителейм272,03смеси и красители для декоративной штукатурки

81Окраска потолков в/эм237,74в/э; грунтовка глубокого проникновения

82Устройство бетонного бортика в душевой /7 душевыхм31,26бетон В15

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- 83 Установка трапа 50ммк-т7трап с гидрозатвором 50мм-7шт; полуотвод ПВХ 50-7шт; муфта 50-14шт
- 84 Устройство цементной стяжки 30ммм243,6 смеси цементные
- 85 Стяжки гидроизоляционные /корытом/ 20ммм243,65 смеси гидроизоляционные; грунтовка глубокого проникновения
- 86
- 87 Гидроизоляция стен и бортиков в с/ум2207,21 гидроизоляционные смеси
- 88 Облицовка стен и бортиков кафельной плиткойм2312,56 плитка кафельная глазурованная; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения
- 89 Облицовка полов кафельной плиткойм243,65 плитка кафельная глазурованная; клей кафельный; грунтовка акриловая глубокого проникновения
- 90 Обшивка потолка пластиковыми панелями по существующему каркасу с устройством вент. решетокм243,65 панель пластиковая декоративная; вент. решетка пластиковая 8шт
- 91 Монтаж смесителя для душа шт16 смеситель для душа в комплекте с эксцентриком
- 92 Полотенцесушитель. Смена шт17 полотенцесушители латунные с гальванопокрытием или из нержавеющей стали толстостенные
- 93 Монтаж душевых кабин (после демонтажа) шт9 сифон с гидрозатвором для душа=9шт; муфта 50=18шт;
- 94 Монтаж умывальников (после демонтажа) шт16 гидросифон=16шт; шланг в оплетке из нержавеющей стали =32шт; смеситель для умывальников набортный=16шт
- 95 Монтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным (после демонтажа) с заменой поплавкового механизма-т1 бшланг в оплетке из нержавеющей стали =16шт; поплавокый механизм для бачка=16 компл.
- 96 Установа вентиля/крана отсечного шт97 кран шаровый отсечной d 20мм
- 97 Монтаж туалетной гарнитуры к-т139 зеркало с полочкой=17шт; держатель туалетной бумаги нж=16шт; угловая полочка двухъярусная нж=32шт; мыльница навесная нж=17шт; стакан подвесной для зубной щетки в оплетке из нержавеющей стали=16шт; вешалка настенная на 2 крючка=34шт; штанга со шторой для душевой=7 компл
- 98 Стяжка выравнивающая под линолеум и ламинат 348,08 смеси цементные
- 99 Устройство линолеумам2326,66 линолеум полукоммерческий
- 100 Устройство ламинатам221,42 ламинат класс 33
- 101 Монтаж плинтусов м.п.426 плинтус ПВХ; доборные материалы
- 2-ой ЭТАЖ помещение 205.
- 102 Демонтаж душевого поддона металлического шт1
- 103 Демонтаж бетонного подиума под поддон м30,096
- 104 Демонтаж смесителя для душа шт1
- 105 Демонтаж умывальника со смесителем шт1
- 106 Демонтаж унитаза с бачком непосредственно присоединенным к-т1
- 107 Демонтаж радиаторов алюминиевых (4шт по 5 секций) шт4
- 108 Демонтаж полотенцесушителя шт1
- 109 Демонтаж дверных блоков из МДФ шт4

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





- 110 Демонтаж оконных блоков из ПВХ с подоконником шт2
- 111 Демонтаж обшивки потолка из ГКЛ м23,39
- 112 Демонтаж кафельной плитки /стеным227,26
- 113 Демонтаж кафельной плитки /полым22,58
- 114 Демонтаж цементной стяжки 50мм м23,39
- 115 Демонтаж потолка типа "Армнстронг" м235,67
- 116 Демонтаж плинтусов м33,04
- 117 Демонтаж линолеума м235,67
- 118 Установка оконных блоков из ПВХ шт2 оконный блок из ПВХ профилей размером 1600x1800 трехстворчатый с двойным стеклопакетом с фрамугой, поворотно-откидное (сложное) открывание с антимоскитной сеткой
- 119 Установка подоконника из ПВХ с заделкой откосов шт2 подоконник из ПВХ размер 1600x300; смеси шпаклевочные
- 120 Устройство подоконных сливов размером 1600x250 шт2 лист стальной оцинкованный
- 121 Установка дверных блоков на распорных дюбелях с отделкой откосов шт4 блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой 0,9x2,1=2шт и 0,7x2,1=2шт; дверная ручка с замком врезным; смеси шпаклевочные
- 122 Шумо-звукоизоляция стен. Оклейка стен вспененным полиэтиленом м225,17 полиэтилен вспененный 10мм; клей
- 123 Устройство ГКЛ на стены по вспененному полиэтилену без устройства каркаса м225,17 листы ГКЛ обычные толщ. не более 12,5мм; шуруп анкерный 50-60мм
- 124 Обшивка потолков ГКЛ с устройством каркаса м235,67 ГКЛ; профиль алюминиевый
- 125 Шпатлевка ГКЛ и отдельных участков стен под окраску в/эм м232,17 смеси сухие шпатлевочные; грунтовка глубокого проникновения
- 126 Шпатлевка потолков по ГКЛ под окраску в/эм м235,67 смеси сухие шпатлевочные; грунтовка глубокого проникновения
- 127 Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской с добавлением колера м292,56 в/э; грунтовка глубокого проникновения; колер
- 128 Окраска потолков водоэмульсионной краской м235,67 в/э; грунтовка глубокого проникновения;
- 129 Устройство бетонного бортика в душевой м30,156 бетон В15
- 130 Устройство трапа канализационного г-т1 трап с гидрозатвором 50 =1шт; ПВХ полуотвод 50 =1шт; ПВХ муфта 50 =2шт; ПВХ тройник 100x50x100
- 131 Устройство цементной стяжки 50мм м23,3 смеси цементные
- 132 Гидроизоляция стен и бортиков в душевой м214,91 смеси гидроизоляционные; грунтовка глубокого проникновения
- 133 Гидроизоляция пола/корытом м23,39 смеси гидроизоляционные; грунтовка глубокого проникновения
- 134 Облицовка стен и бортиков кафельной плиткой м224,52 плитка кафельная глазурованная; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





135Облицовка полов кафельной плиткойм23,39плитка кафельная глазурованная; клей кафельный; грунтовка глубокого проникновения

136Обшивка потолков пластиковыми панелями по существующему каркасу, с устройством вент.решетокм23,39панель пластиковая декоративная; вент.решетка пластиковая 200х200= 2шт

137Монтаж смесителя для душашт1смеситель для душа в комплекте с эксцентриком

138Монтаж умывальника после демонтажак-т1гидросифон 1шт; смеситель наобртный 1шт; шланг в металлической обвязке 2шт;

139Монтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным (после демонтажа) с заменой поплавкового механизма-т1шланг в оплетке из нержавеющей стали =1шт; поплавокый механизм для бачка=1компл; гофра 100=1шт

140Установка вентиля/крана отсечногошт5 кран шаровый отсечной d 20мм

141Установка радиаторов алюминевыхточка3секции радиаторов отопления 28шт, высота 600; кран маевского 3шт

142Установка туалетной гарнитурык-т10зеркало с полочкой=1шт; держатель туалетной бумаги нж=1шт; угловая полочка двухъярусная нж=2шт; мыльница навесная нж=1шт; стакан подвесной для зубной щетки в оплетке из нж стали=1шт; вешалка настенная на 2 крючка=3шт; штанга со шторой для душевой=1компл

143Монтаж светильников потолочныхшт8эл.светильник светодиодный потолочный, 60Вт; световой поток 3600-4000 Лм; светорассеиватель -ДА

144Устройство линолеумам235,67линолеум полукоммерческий

145Устройство плинтусовм38,17плинтус ПВХ; доборные материалы
Перевозка строительных грузов

146Перевозка строительных материалов, конструкций и изделий на расст.550кмтн

147Перевозка строительного мусора на расстояние 110кмтн

Все материалы, конструкции и оборудование - поставка Подрядчика.

Все материалы, конструкции и оборудование согласовываются с Заказчиком

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

1Предоставить предварительный график выполнения работ к тендерной документации.

2Государственную лицензию на вид деятельности: «Строительно – монтажные работы» 3 категория.

3Сметный расчет стоимости ремонтных работ с обязательным приложением локальной сметы, ресурсной сметы и исходных данных, должен быть предоставлен к тендерной документации потенциальным Подрядчиком в программном комплексе АВС-4 (2019).

4Сканкопии действующих удостоверений установленного образца по проверке знаний в области промышленной безопасности, выданные в соответствии с Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 г. №188-V «О гражданской защите» ст. 79 п.2 или копии Протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности.

Приложение

Состав работ. Здание вахтового поселка.xlsx

