



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 206461
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 568029

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ


Наименование	Значение
Номер строки	1250 Т
Наименование и краткая характеристика	Машина сушильная, конденсационная, загрузка белья более 10 кг
Дополнительная характеристика	
Количество	1
Цена за единицу	1 425 000
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	1 425 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область Сузакский район Каракурский с.о. с.Каракур, Рудник ""Западный Мынкудук""
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2018
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- Сушильная машина
- 10 свободно программируемых программ
- Программирование уровня остаточной влажности белья
- Встроенные фильтр очистки воздуха, фильтр - ворсоуловитель и вентилятор
- Частотно-управляемый привод
- Режим продувки холодным воздухом CoolDown
- Сушка с контролем влажности белья
- Защита от перегрузки двигателя
- Сигнализация перегрузки двигателя и засорения фильтра
- Низкий уровень шума

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

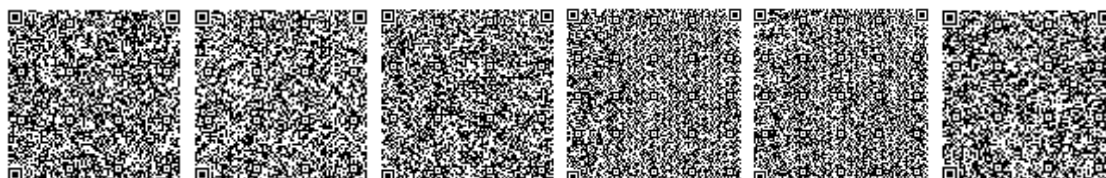



Радиальная продувка, обеспечивающая хороший контакт белья с воздухом

Максимальный поток воздуха при низком потреблении электроэнергии

Автоматическая система управления

Производительность: 100 кг/час

Температура сушки: от 1 до 99 С

Время сушки: от 1 до 99 мин.

Мощность:

Электродвигатель привода: 2,2 кВт

Электродвигатель вентилятора: 0,55 кВт

Элементы нагрева: 54 кВт

Удельный расход электроэнергии: 0,51 кВт*ч/кг

Удельный расход пара: 1 дм³/кг

Диаметр выхлопного патрубка: 200 мм

Расход воздуха: 1800 м³/час

Условный проход подвода и отвода пара: 20 мм

Габариты в упаковке: 1560x1680x2300 мм

ВНИМАНИЕ! В случае расхождения данных в объявлении и технической спецификации, преваляют данные указанные в технической спецификации.

Срок поставки: до 25 декабря 2018 года

Предоставить гарантию не менее одного года

ГАНИ ДАНИЯР АБДУРАЗАКУЛЫ

Дата подписания: 13.11.2018

